



WWA Landshut - Seligenthaler Str. 12 - 84034 Landshut

Stadt Landshut
Luitpoldstr. 29a
84026 Landshut

Ihre Nachricht
18.11.2019
3.32.4-642-2/3

Unser Zeichen
1.2-8182-LA St-1043/2020

Bearbeitung +49 (871) 8528-550
Roland Santl

Datum
22.01.2020

**Vollzug der Wasser- und Bodenschutzgesetze;
Bodensanierung BMI-Gelände, Landshut: Dokumentation Ist-Zustand Boden-
sanierung**

Sehr geehrte Damen und Herren,

sehr geehrter Herr van Bracht,

mit dem Schreiben 1.2-8182-LA St-18747/2019 vom 09.12.2019 wurde unsererseits zum aktuellen Stand der Sanierung des BMI-Geländes Stellung genommen. Hiermit möchten wir noch folgendes zur damaligen Bewertung unter dem Punkt „Gesättigter Bodenhorizont“ ergänzen.

In unserer Stellungnahme wurde die Aussage gemacht, dass im gesättigten Bodenhorizont mit dem Abschlussbericht die Einhaltung der Sanierungszielwerte an den untersuchten und sanierten Flächen dokumentiert sind. Dies ist auch die grundsätzliche Aussage der ERM in den vorgelegten Erläuterungen/Gutachten. Auf Grund einer erneuten Prüfung der Planunterlagen musste jedoch festgestellt werden, dass die vorgelegte Dokumentation im Plan A3-1 (Abb. 1) und Plan A3-4 (Abb.2), die zum einen die Sohlbeprobung der Wabensanierung zeigt und zum anderen die Linersondierungen und den Bereich der überschrittenen Großbohrungen, eine andere Bewertungsmöglichkeit nicht ausgeschlossen werden kann. Legt man die beiden Pläne übereinander, lässt sich daraus schließen, dass z.B. im Bereich Z071 und Z081 mit großer Wahrscheinlichkeit noch sehr hohe PCB-Werte über dem Sanierungszielwert vorliegen. In vereinzelt Bereichen lieferten die Linersondierung zwar andere Ergebnisse als die Sohlbeprobung der Wabensanierung, was jedoch nur weitere Fragen offenlässt. Ein vorsorglicher Bodenaustausch im noch belasteten Bereich wäre hier wohl die sichere Variante gewesen.

Abschließend kann man dazu sagen, dass die Dokumentation in den Planunterlagen kritisch zu sehen ist und eine verbleibende Belastung über dem Sanierungszielwert wohl nicht aus-



geschlossen werden kann.

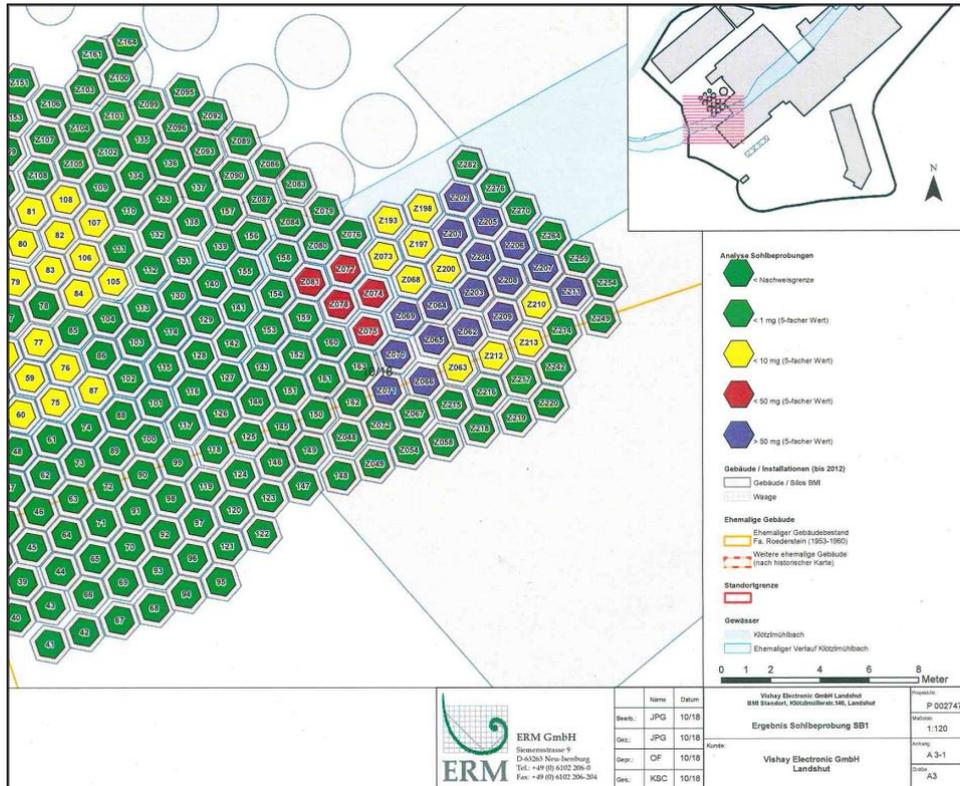


Abbildung 1 Auszug aus den Planunterlagen von ERM (A3-1 Sohlbohrung Wabensanierung)

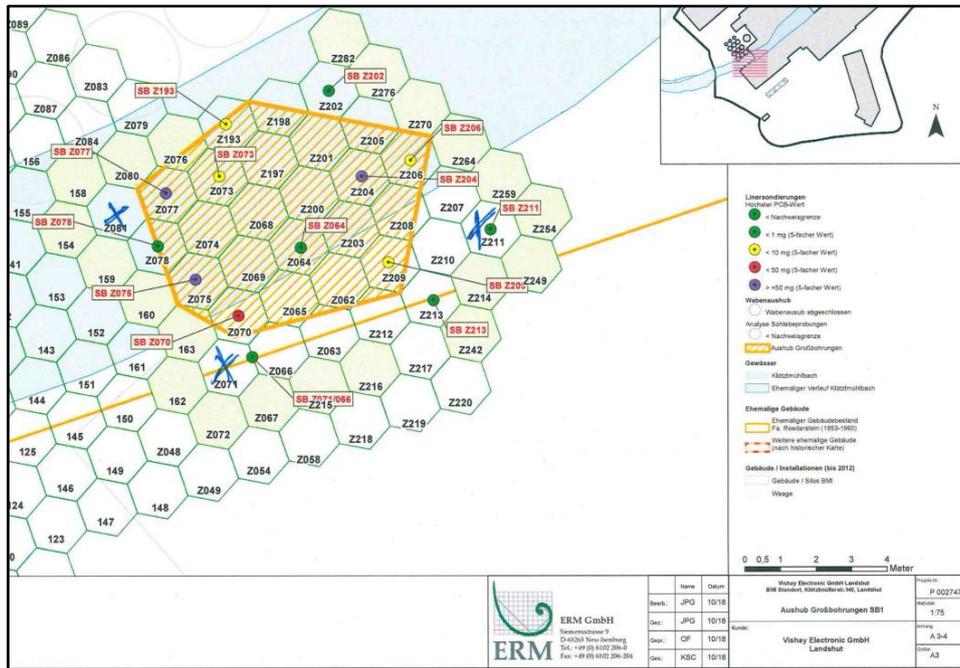


Abbildung 2 Auszug aus den Planunterlagen von ERM (A3-4 Linersondierungen u. Großbohrungen)

Ich bitte Sie diese ergänzende Bewertung auch im Hinblick auf die noch zu fordernden weiteren Maßnahmen zu beachten.

Mit freundlichen Grüßen

Santl